




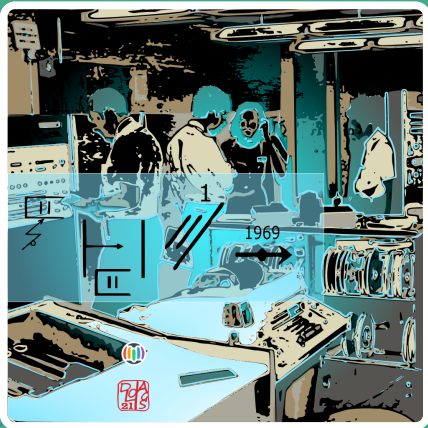


- 1950-1975
- 07-COMMUNICATION
- COMMUNICATION
- 07-COMMUNICATION
- NUMÉRIQUE
- INTERNET
- 01-TEMPS
- TEMPS
- JOUR

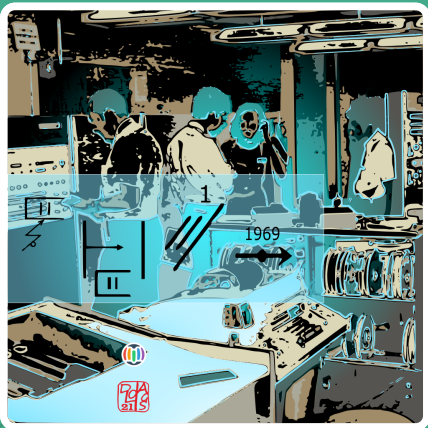

- 1950-1975
- 07-COMMUNICATION
- COMMUNICATION
- 07-COMMUNICATION
- NUMÉRIQUE
- INTERNET
- 01-TEMPS
- TEMPS
- JOUR

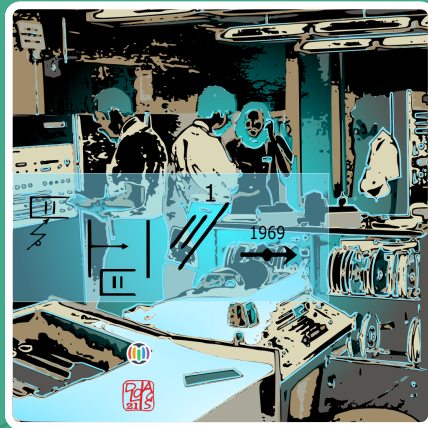

- 1950-1975
- 07-COMMUNICATION
- COMMUNICATION
- 07-COMMUNICATION
- NUMÉRIQUE
- INTERNET
- 01-TEMPS
- TEMPS
- JOUR

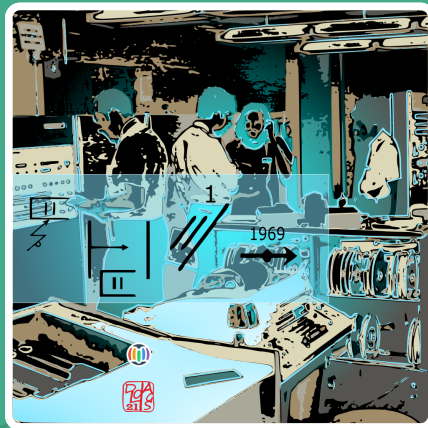

- 1950-1975
- 07-COMMUNICATION
- COMMUNICATION
- 07-COMMUNICATION
- NUMÉRIQUE
- INTERNET
- 01-TEMPS
- TEMPS
- JOUR



29 octobre - Envoi du premier message électronique par le réseau Arpanet

Le premier message hôte à hôte d'ARPANET a été envoyé à 22h30 le 29 octobre 1969, lorsqu'un développeur, Charley Kline, a « ouvert la session » avec l'hôte SRI depuis l'hôte UCLA. La procédure consistait à taper « log » et le système du SRI était suffisamment intelligent pour compléter le reste de la commande et ajouter « in » afin d'obtenir « login ».



29 octobre - Envoi du premier message électronique par le réseau Arpanet

Le premier message hôte à hôte d'ARPANET a été envoyé à 22h30 le 29 octobre 1969, lorsqu'un développeur, Charley Kline, a « ouvert la session » avec l'hôte SRI depuis l'hôte UCLA. La procédure consistait à taper « log » et le système du SRI était suffisamment intelligent pour compléter le reste de la commande et ajouter « in » afin d'obtenir « login ».



29 octobre - Envoi du premier message électronique par le réseau Arpanet

Le premier message hôte à hôte d'ARPANET a été envoyé à 22h30 le 29 octobre 1969, lorsqu'un développeur, Charley Kline, a « ouvert la session » avec l'hôte SRI depuis l'hôte UCLA. La procédure consistait à taper « log » et le système du SRI était suffisamment intelligent pour compléter le reste de la commande et ajouter « in » afin d'obtenir « login ».



29 octobre - Envoi du premier message électronique par le réseau Arpanet

Le premier message hôte à hôte d'ARPANET a été envoyé à 22h30 le 29 octobre 1969, lorsqu'un développeur, Charley Kline, a « ouvert la session » avec l'hôte SRI depuis l'hôte UCLA. La procédure consistait à taper « log » et le système du SRI était suffisamment intelligent pour compléter le reste de la commande et ajouter « in » afin d'obtenir « login ».

